

Poliuretanos

Membrana-PW

Ecoterm

La membrana PW Ecoterm es una membrana líquida de poliuretano alifático, monocomponente. Es una membrana de alta calidad, con una excelente resistencia al desgarro, a la abrasión y al impacto.

La membrana PW Ecoterm soporta temperaturas extremas y la exposición a los rayos UV.



Membrana PW Ecoterm

La membrana PW Ecoterm es un producto de poliuretano líquido de dos componentes, diseñado para la impermeabilización de cubiertas, terrazas y otros elementos expuestos a la intemperie. Formulada con una tecnología avanzada, ofrece una excelente resistencia a la humedad, los rayos UV, el desgaste y el crecimiento de moho.

Es una membrana elastomérica con una gran capacidad de estiramiento y flexibilidad, lo que le permite adaptarse a las deformaciones del sustrato y resistir el movimiento del agua sin agrietarse. Su aplicación es fácil y rápida, y su acabado es liso y uniforme, lo que facilita su mantenimiento.



Características



Flexibilidad

La membrana PW Ecoter se adapta a la forma de cualquier superficie y no se rompe fácilmente.



Resistencia

La membrana PW Ecoter soporta temperaturas extremas y la exposición a los rayos UV.



Durabilidad

PW Ecoter ofrece una gran resistencia a la abrasión y al desgaste.



Impermeabilidad

Esta membrana es completamente impermeable y evita filtraciones.

Ventajas

Durabilidad

La Membrana PW Ecoter es altamente resistente a la abrasión, el desgaste y los impactos, lo que garantiza una larga vida útil.

Flexibilidad

Su flexibilidad permite una fácil aplicación en superficies irregulares y con curvas, adaptándose a la forma del sustrato.

Impermeabilidad

La Membrana PW Ecoter crea una barrera impermeable que protege las superficies de la humedad, la lluvia y otras sustancias líquidas.

Resistencia a productos químicos

Esta membrana resiste la acción de productos químicos comunes como ácidos, álcalis y solventes, manteniendo su integridad.



Aplicaciones



Protección de Tuberías

La membrana PW Ecoter se aplica en tuberías para protegerlas de la corrosión y el desgaste, prolongando su vida útil.



Impermeabilización de Puentes

Su resistencia y flexibilidad la hacen ideal para impermeabilizar puentes y otras estructuras de hormigón.




Sellado de Estructuras Industriales


Ideal para sellar y proteger techos, paredes y pisos de almacenes, fábricas y otras instalaciones industriales.

Instalación

La membrana PW Ecoter se instala de forma sencilla, garantizando una excelente adherencia a diferentes superficies. El proceso es rápido y limpio, y la membrana se cura rápidamente para ofrecer una protección inmediata.

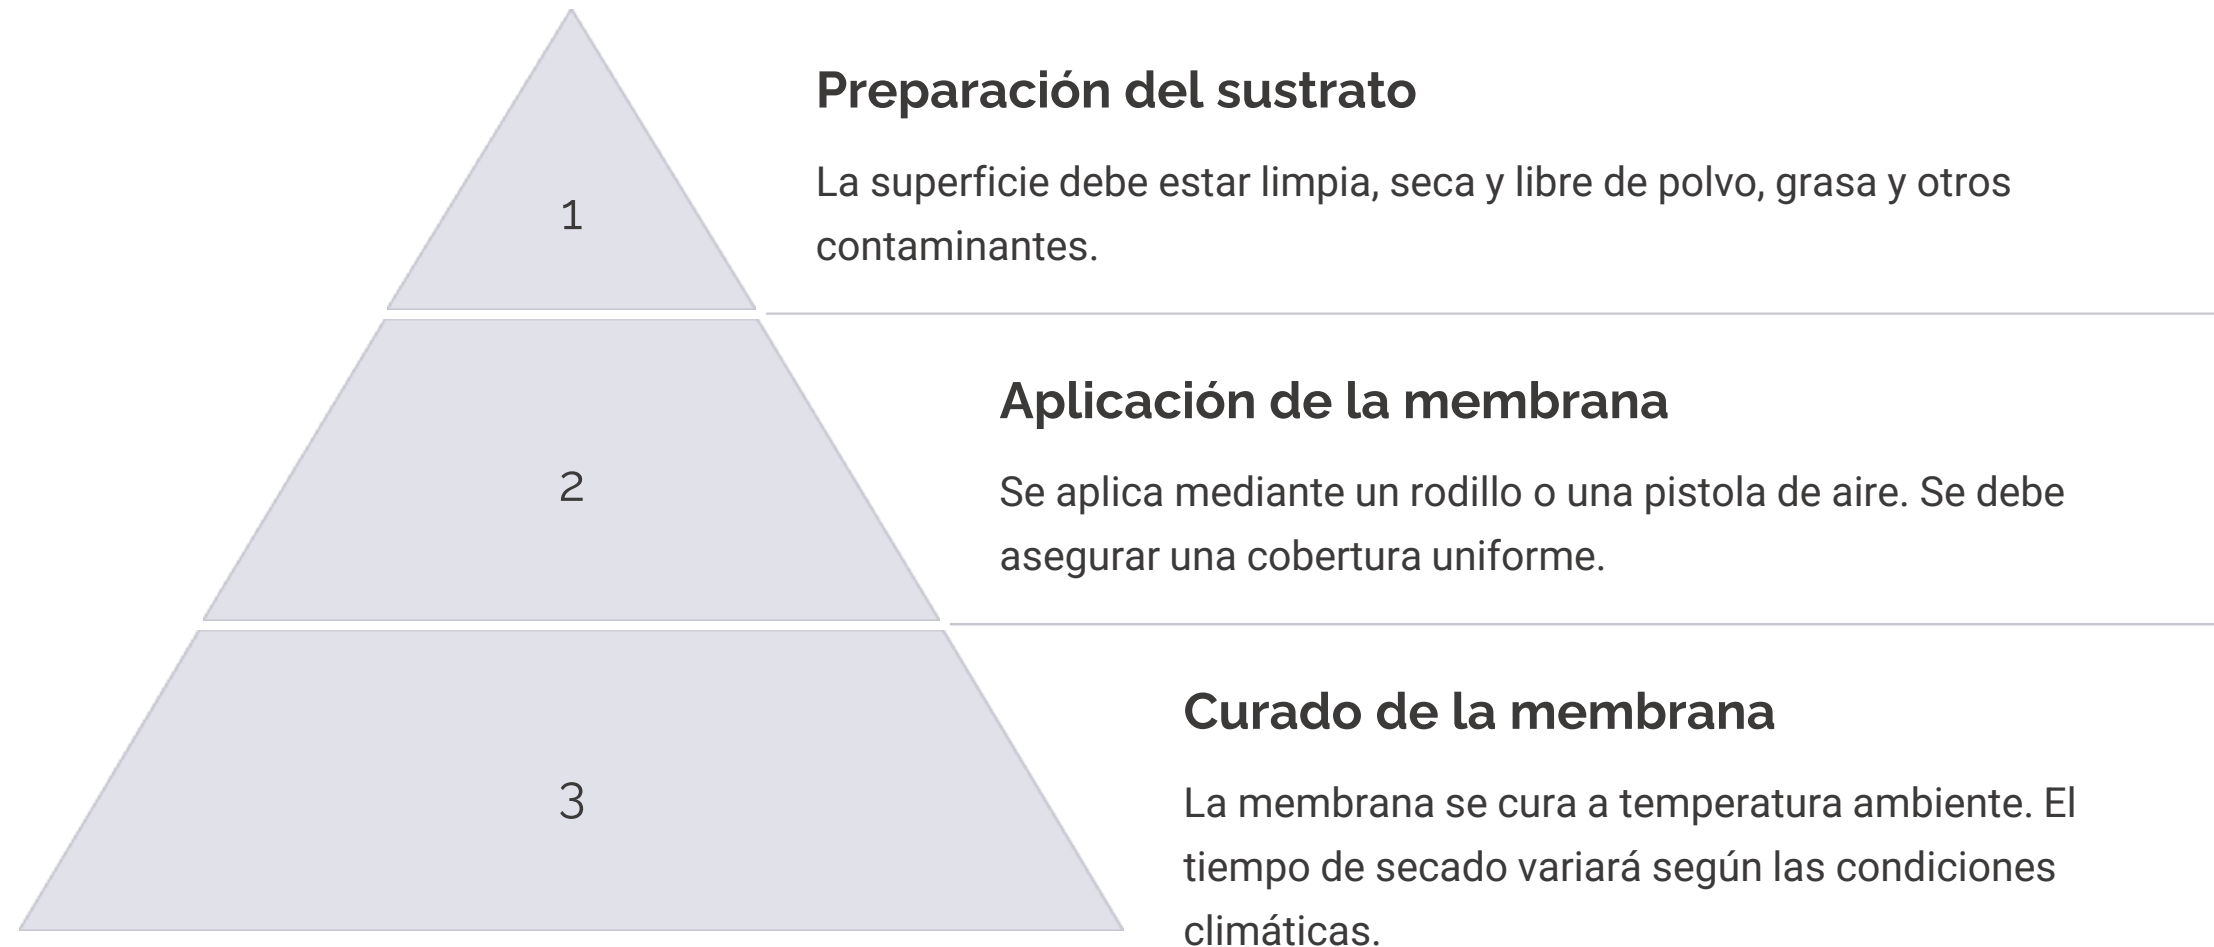

Curado y Acabado

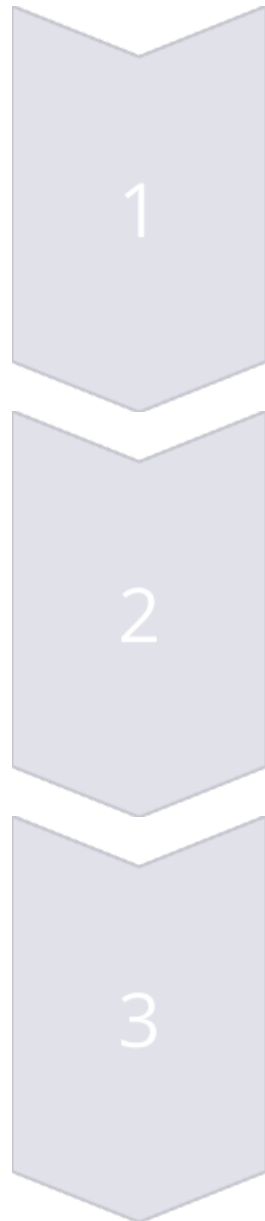

Tiempo de Curado

Membrana PW Ecoterm requiere un tiempo específico para alcanzar su máxima resistencia y durabilidad. El tiempo de curado depende de las condiciones ambientales, incluyendo la temperatura y la humedad.

Acabado Final

Una vez que la membrana se ha curado completamente, se puede aplicar un acabado final para mejorar la estética y la protección. El tipo de acabado dependerá de la aplicación específica.

Inspección

Es fundamental realizar una inspección minuciosa de la membrana curada para garantizar que se ha aplicado correctamente y que no haya defectos.

Mantenimiento de Membran PW

- Membrana PW Ecoterm requiere mínimo mantenimiento.
- Limpie la superficie con agua y jabón suave.
- Evite productos abrasivos o químicos fuertes.
- Inspeccione regularmente la superficie en busca de daños.
- Repare cualquier daño inmediatamente para evitar problemas mayores.



Mantenimiento

La Membrana PW Ecoterm requiere un mantenimiento mínimo para garantizar su rendimiento óptimo a largo plazo.

- La limpieza regular con agua y jabón suave es suficiente para eliminar la suciedad y los residuos.
- Evite el uso de productos químicos agresivos o abrasivos que puedan dañar la membrana.
- Inspeccione periódicamente la membrana para detectar cualquier daño o desgaste.
- Repare cualquier daño o desgaste de inmediato para evitar problemas mayores.



Certificaciones

Norma UNE-EN 13813

La membrana PW Ecoter cumple con la normativa europea para sistemas de impermeabilización. Esto garantiza su calidad, resistencia y durabilidad.

ISO 9001

La empresa cuenta con la certificación ISO 9001, lo que significa que sus procesos de producción son eficientes y están enfocados en la satisfacción del cliente.

Otros certificados

- Certificado de compatibilidad con sistemas de aislamiento térmico
- Certificado de resistencia al fuego
- Certificado de sostenibilidad

Fichas de seguridad

Para garantizar la seguridad en el manejo de nuestros productos, ponemos a su disposición las fichas de seguridad de la Membrana PW Ecoter. Estas fichas proporcionan información detallada sobre las propiedades químicas, físicas y toxicológicas del producto, así como las precauciones de seguridad que se deben tomar durante su manejo, almacenamiento y transporte.

- Información sobre riesgos para la salud y el medio ambiente
- Medidas de primeros auxilios y procedimientos de emergencia
- Consejos para un manejo seguro y responsable

Las fichas de seguridad están disponibles en formato PDF y se pueden descargar desde nuestra página web o solicitar a nuestro equipo de atención al cliente.

Precios y Opciones de Compra

El precio de la membrana de poliuretano Membrana-PW Ecoterm incluye un 21% de I.V.A. Para obtener información detallada sobre precios y formatos de suministro disponibles, por favor contáctenos directamente. Ofrecemos opciones flexibles para adaptarnos a las necesidades específicas de cada proyecto.



[Contactar con Ve...](#)



Contacto y Soporte

- ▶ Atención al Cliente
- ▶ Soporte Técnico
- ▶ Distribuidores



Poliurea Systems

Polígono Industrial de Heras, Parcela-148 "Edificio CHEMPRO"
39792-Heras (Cantabria) ESPAÑA
T. (+34) **942 306 444**
e-mail: info@poliureasistemas.com
www.poliureasistemas.com